


子供目線看板+トークナビによる注意喚起の推奨

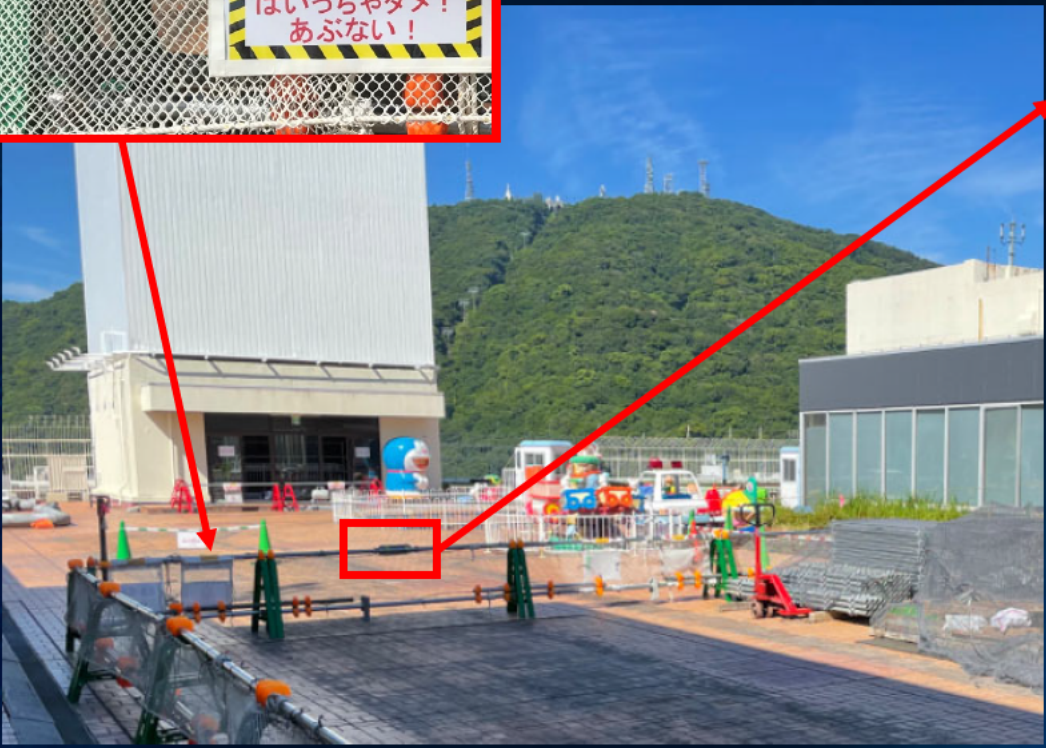

ユニットの新商品のご案内 **NEW** 2012年3月版
カタログNo.182

デザイン一新! 機能性アップ!

- 内蔵マイクとライン入力の2系統で録音OK!
- 乾電池とAC100Vが利用可能。

881-86

トークナビII (赤外線センサー音声案内機)

トークナビII + 壁面 取付金具セット 881-88

トークナビII + スタンド セット 881-90

トークナビII + 単管 取付専用クランプセット 881-91

項目 **仕様**

使用場所	屋内・屋外(乾電池使用時)
防水性能	防雨構造
電源	単三アルカリ乾電池4本(入り及び2本)110VAC専用アダプター(別売)にて充電
電池寿命	連続使用時間約1200時間
サイズ	100×340×45mm(厚) (前面突出部を除く)
重量	650g(乾電池除く)
動作温度範囲	-10℃~40℃
保存温度範囲	-10~50℃
検知方式	受動赤外線検出方式
検知エリア	センサー検知エリア約10m
音	ボイス10音・最大0~最大80db(1m時)
録音方式	本体内蔵マイク/ライン入力
録音時間	最大10分間
本体材質	ABS樹脂

使用方法

- 1 録音マイク
録音ボタン
- 2 パソコン等の音声出力と接続することで、予め用意した音声や効果音をクリアに録音できます。
- 3 立入禁止です
人が近づき赤外線センサーが検知すると、録音したメッセージが再生されます。

別売品 ラインコード(長さ:1.8m) 881-882・専用ACアダプター 001-001

*本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸入し、故障する恐れがありますので、この場合は設置をおやめください。(ACアダプター使用時は未対応)
*本製品は標準温度と体温の差が±4℃を超える場所でセンサーが反応し、音声が再生されます。