

トークナビによる指差喚呼の推奨



ユニットの新商品のご案内 **NEW**

2012年3月版
カタログNo.182

デザイン一新! 機能性アップ!

- 内蔵マイクとライン入力の2系統で録音OK!
- 乾電池とAC100Vが利用可能。



881-86

トークナビII (赤外線センサー音声案内機)

トークナビII
+
壁面
取付金具セット
881-88



トークナビII
+
スタンド
セット
881-90




トークナビII
+
単管
取付専用クランプセット
881-91



- 人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
- メッセージを自由に録音・再生。
- 電源のない所でも乾電池のみで使用可能。
- 防雨構造。屋外でも設置可能。(乾電池専用)

項目	仕様
使用場所	屋外・屋内(防水使用不可)
防雨構造	IP65
電源	単三形乾電池4本(1.5V)×2系統 AC100V専用アダプター(別売)にて対応
電池寿命	連続使用時間約1200時間
サイズ	160×340×45mm(約) (前面突起部含む)
重量	650g(乾電池含む)
動作温度範囲	-10℃~40℃
保存温度範囲	-10~50℃
検知方式	反射型赤外線検知方式
検知エリア	センサー検知エリア調整可能
音量	ボリウム6段階 最大80db(1m10分)
録音方法	本体内蔵マイク/ライン入力
録音時間	最大108時間
本体材質	ABS樹脂

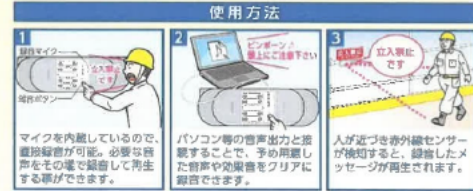

※本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風時は水圧により雨水が浸入し、故障する恐れがありますので、この様な場合は設置をおやめください。(ACアダプター使用時は未対応)
※本製品は環境温度と体温の差が±4℃有る事でセンサーが反応し、音声が再生されます。